


# ” Trilogy

Preziosa è ogni cosa fatta con il cuore.  
*Precious things come from the heart.*

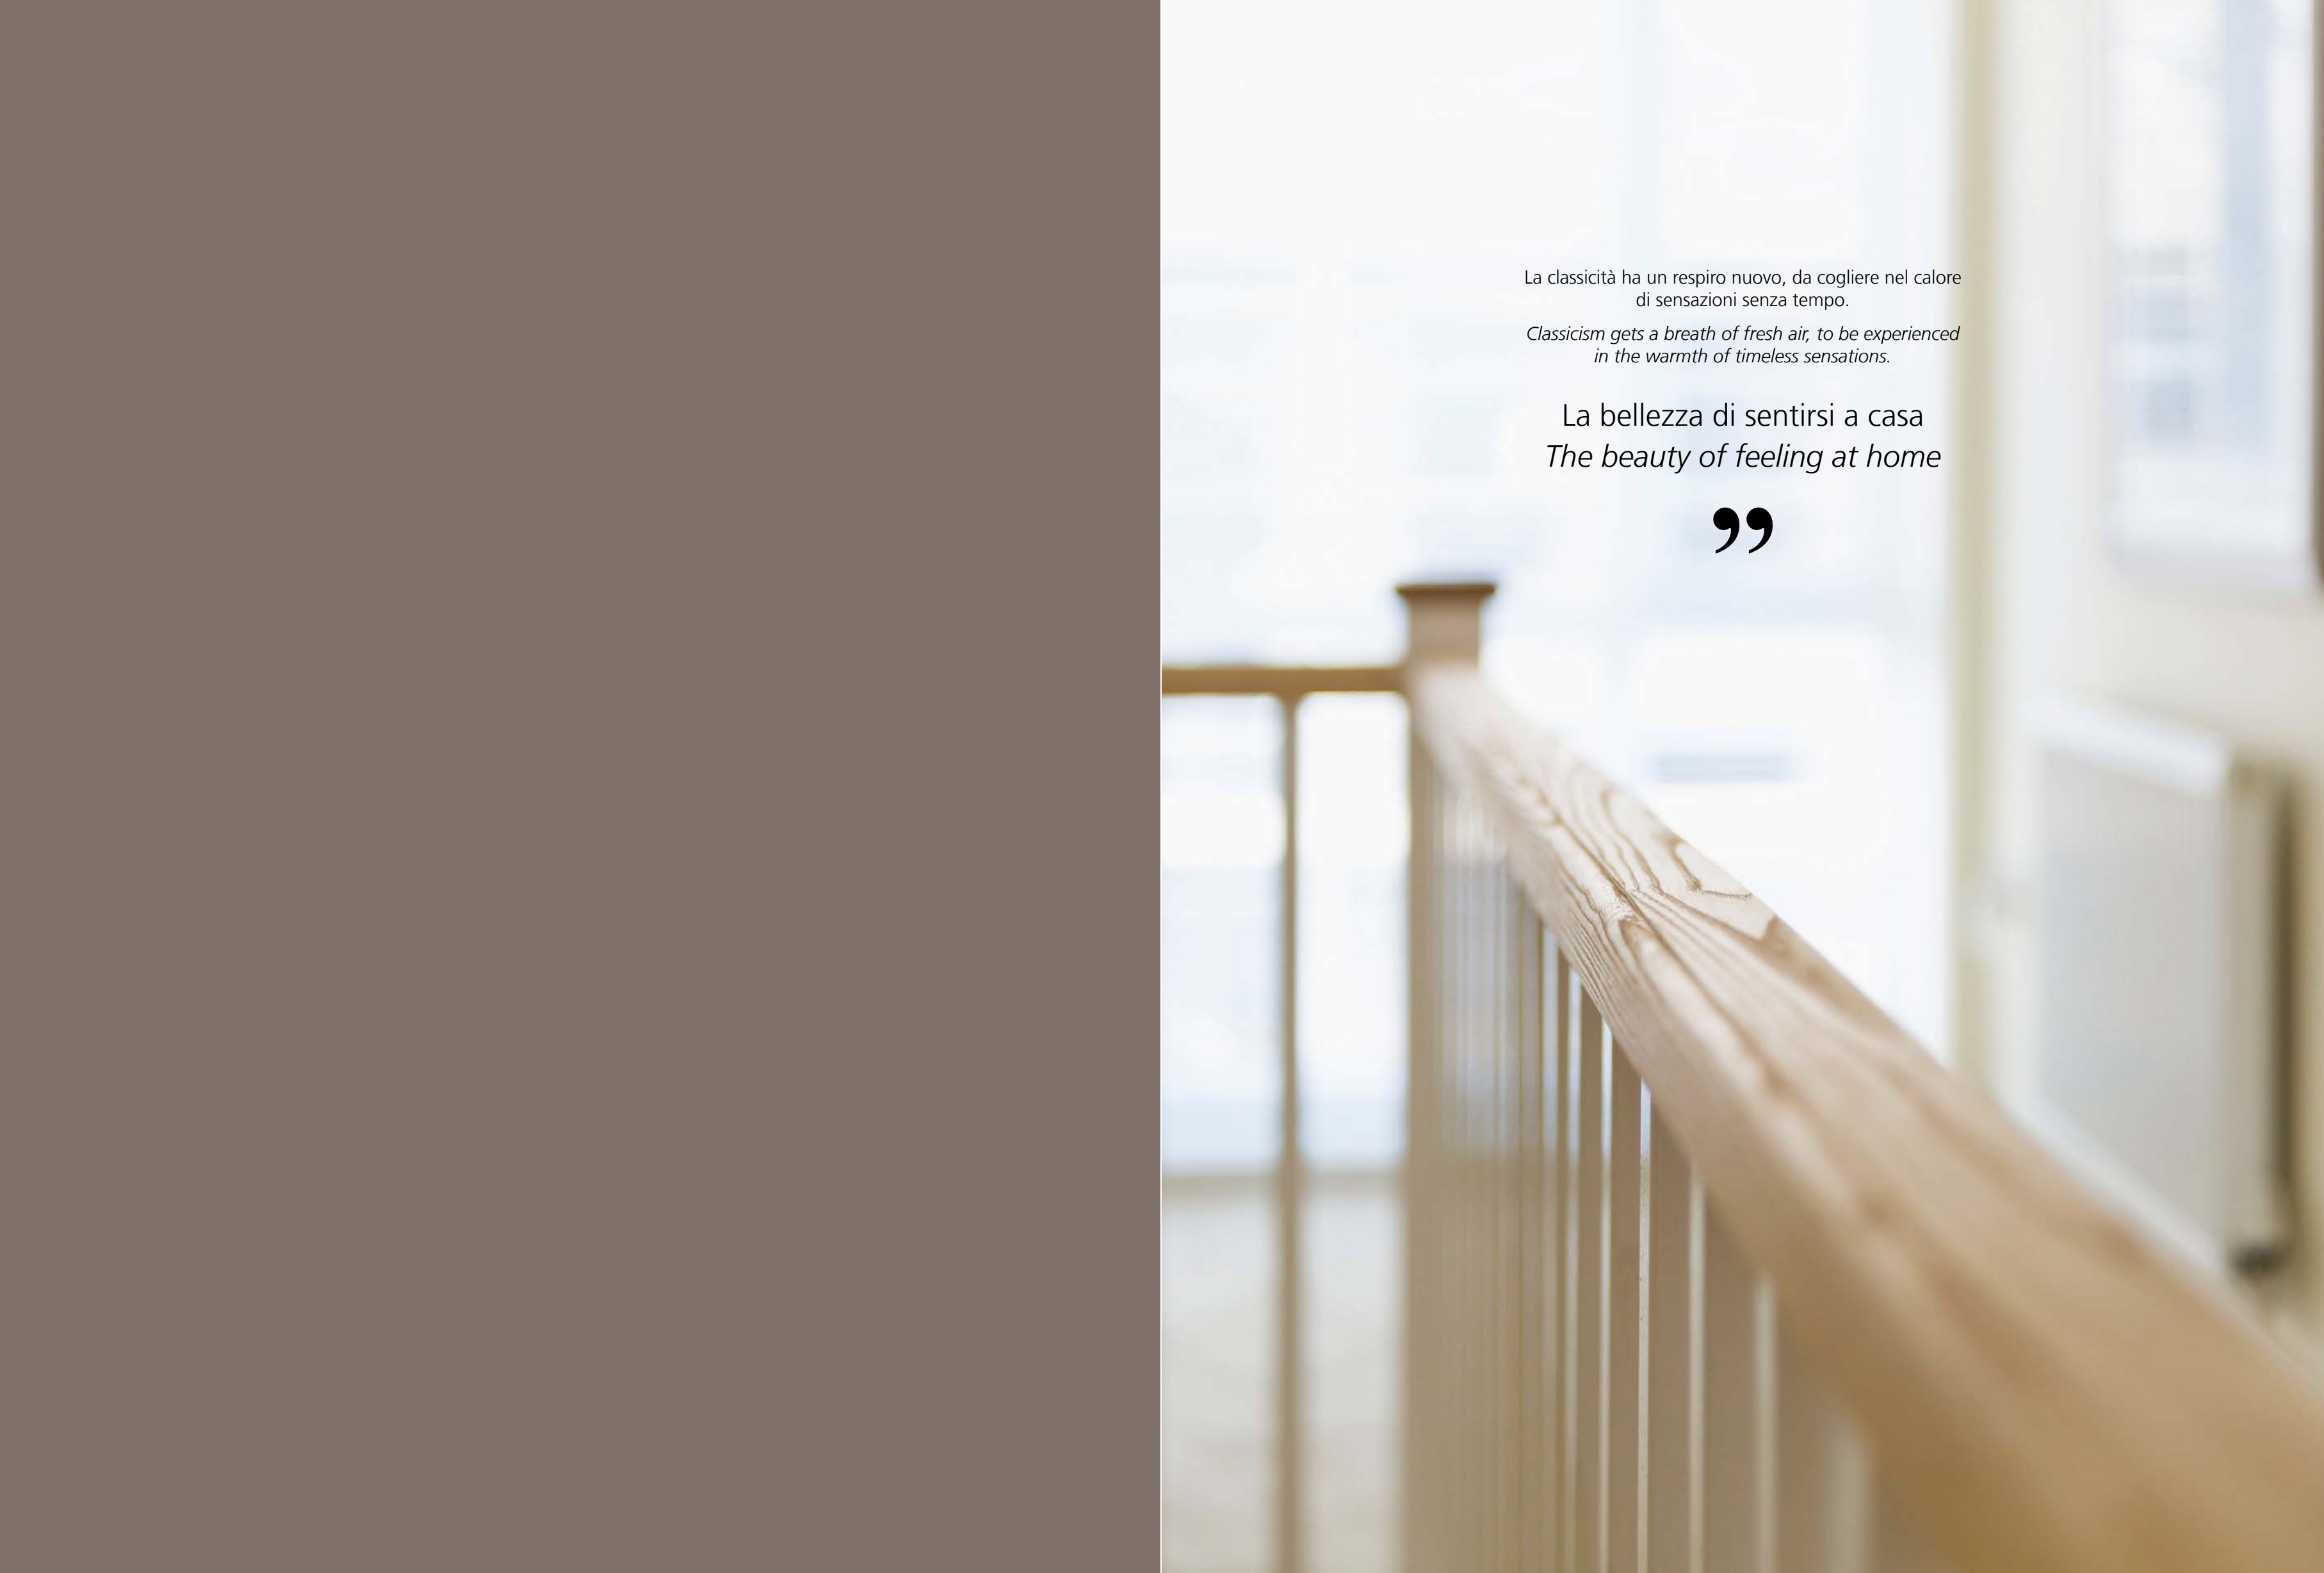

La classicità ha un respiro nuovo, da cogliere nel calore  
di sensazioni senza tempo.

*Classicism gets a breath of fresh air, to be experienced  
in the warmth of timeless sensations.*

La bellezza di sentirsi a casa  
*The beauty of feeling at home*

”



Calacatta White



Onyx Light



Moon Beige



Sandy Grey



Sky Smoke



“Stile contemporaneo  
ed equilibrio classico  
per una selezione  
di marmi  
dal fascino eterno”

Contemporary style and classic balance for a selection of timeless marbles

# “Eleganza, purezza, armonia: tre sensazioni uniche per una nuova idea di casa”

Elegance, purity, harmony: three unique sensations for a new home concept

3 superfici, 3 tecnologie, 3 diverse interpretazioni ceramiche, racchiuse in una collezione unica per rivestire qualsiasi spazio con le delicate nuances del marmo più ricercato. Trilogy unisce la solidità del gres porcellanato, la leggerezza del grande formato a spessore sottile, la raffinatezza di inimitabili decorazioni ceramiche.

*3 surfaces, 3 technologies, 3 different ceramic interpretations all in one unique collection for cladding any space with delicate nuances of the highest quality marble. Trilogy brings together the solidity of porcelain stoneware, the lightness of thin large-format slabs, and the sophistication of inimitable ceramic decorations.*

## **Tre tecnologie: zero.3, gres porcellanato e monoporosa per rispondere a tutte le esigenze estetiche e funzionali.**

Three technologies: zero.3, porcelain stoneware and white body tiles that meet all aesthetic and functional needs.

## **Due finiture: soft e lux per giocare con le superfici secondo uno stile unico e coordinato.**

Two finishes: soft and lux, that play with surfaces according to a unique and coordinated style.

## **Cinque colori raffinati e avvolgenti per disegnare con eleganza spazi dall'atmosfera classica o moderna.**

Five sophisticated and captivating colours with which to elegantly design classic or modern spaces.

## **Una vasta gamma di formati diversi per ampliare al massimo le possibilità compositive.**

A wide range of different sizes with which to maximise layout solutions.

## **Un ampio e versatile corredo di elementi decorativi per impreziosire con originalità il rivestimento.**

A broad and versatile range of decorative elements with which to uniquely embellish the cladding.



# “Luminosa naturalezza dallo spirito contemporaneo”

A luminous natural quality with a modern spirit

Superfici preziose attraversate da mutevoli effetti di venature, chiaroscuri e sofisticate decorazioni, da interpretare secondo la propria personalità.

*Precious surfaces criss-crossed with varying types of veining, chiaroscuro effects and sophisticated decorations, to be interpreted according to one's own personality.*



Sky Smoke Soft 100x300 cm - 39"x118" \_Sky Smoke Lux 100x100 cm - 39"x39"



Sky Smoke Mosaico Freccia 30x34,5 cm - 12" x 13 3/4"

“



”

Spazi eleganti e raffinati in cui classicità e tradizione si uniscono ad un design lineare e composto, dallo stile unico.

*Elegant and refined spaces in which classicism and tradition come together in a linear and composed design with a unique style.*

Onyx Light Soft 100x300 cm - 39" x118" \_Onyx Light Lux 58x116 cm - 23" x46"





Onyx Light 7,5x30 cm Soft - 3"x12"



“



”

Onyx Light 100x100 cm Lux - 39"x39" \_ Onyx Light 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
 Swing Onyx Light 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
 Onyx Light Mosaico 36 Lux 29x29 cm - 11<sup>1/2</sup>"x11<sup>1/2</sup>"



Fusion Onyx Light 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>" x 39"



Calacatta White Lux 100x300 cm - 39"x118" \_ 100x100 cm - 39"x39"



Swing Calacatta White 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>" x 39"

“



”

Mosaico Optic Lux 1 29x29 cm - 11<sup>1/2</sup>" x 11<sup>1/2</sup>"  
Calacatta White Lux 100x300 cm - 39" x 118" \_ 58x58 cm - 23" x 23" \_ 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>" x 39"





“



”

Glamour Mix Moon Beige 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>" x39"  
Curl Calacatta White 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>" x39"



Moon Beige 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>" x 39" \_ Glamour Mix Moon Beige 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>" x 39"  
Fusion Moon Beige 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>" x 39"  
Sky Smoke Lux 100x300 cm - 39" x 118" \_ Fusion Sky Smoke 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>" x 39"  
Moon Beige Lux 58x116 cm - 23" x 46" \_ Sky Smoke Lux 58x116 cm - 23" x 46"

“



”

Trilogy modula lo spazio con un mix di formati differenti e motivi decorativi a rivestimento che restituiscono la purezza del marmo in tutto il suo splendore.

*Trilogy balances space with a combination of different formats and decorative cladding motifs that restore the purity of marble in all its splendour.*

Moon Beige Soft 100x300 cm - 39"x118" \_60x60 cm - 24"x24"





Sandy Grey 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>"x39" \_Fusion Sandy Grey 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
Jewel Sandy Grey 35x100 cm - 13<sup>3/4</sup>"x39" \_Sandy Grey Soft 100x100 cm - 39"x39"





Sandy Grey Chevron Soft 9,5x54 cm - 3 3/4"x21 1/4"

“



”

Sandy Grey Chevron Soft 9,5x54 cm - 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> x 21<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
Sandy Grey Lux 100x300 cm - 39" x 118" \_ Sandy Grey Soft 60x120 cm - 24" x 48"



CALACATTA WHITE



✚ 5,5 mm

100x300 cm RECT - 39"x118"

SOFT

LUX

B29 ● 117 ■

B32 ● 190 ■

✚ 5,5 mm

50x100 cm RECT - 19 1/2"x39"

SOFT

LUX

B23 ● 107 ■

B50 ● 229 ■

✚ 5,5 mm

100x100 cm RECT - 39"x39"

SOFT

LUX

B29 ● 117 ■

B32 ● 190 ■

ONYX LIGHT



✚ 5,5 mm

100x300 cm RECT - 39"x118"

SOFT

LUX

B29 ● 117 ■

B32 ● 190 ■

✚ 5,5 mm

50x100 cm RECT - 19 1/2"x39"

SOFT

LUX

B23 ● 107 ■

B50 ● 229 ■

✚ 5,5 mm

100x100 cm RECT - 39"x39"

SOFT

LUX

B29 ● 117 ■

B32 ● 190 ■

MOON BEIGE



✚ 5,5 mm

100x300 cm RECT - 39"x118"

SOFT

LUX

B29 ● 117 ■

B32 ● 190 ■

✚ 5,5 mm

50x100 cm RECT - 19 1/2"x39"

SOFT

LUX

B23 ● 107 ■

B50 ● 229 ■

✚ 5,5 mm

100x100 cm RECT - 39"x39"

SOFT

LUX

B29 ● 117 ■

B32 ● 190 ■

SANDY GREY



✚ 5,5 mm

100x300 cm RECT - 39"x118"

SOFT

LUX

B29 ● 117 ■

B32 ● 190 ■

✚ 5,5 mm

50x100 cm RECT - 19 1/2"x39"

SOFT

LUX

B23 ● 107 ■

B50 ● 229 ■

✚ 5,5 mm

100x100 cm RECT - 39"x39"

SOFT

LUX

B29 ● 117 ■

B32 ● 190 ■

SKY SMOKE



100x300 cm RECT - 39"x118"

SOFT

B29 ● 117 ■

LUX

B32 ● 190 ■

50x100 cm RECT - 19<sup>1/2</sup>"x39"

SOFT

B23 ● 107 ■

LUX

B50 ● 229 ■

100x100 cm RECT - 39"x39"

SOFT

B29 ● 117 ■

LUX

B32 ● 190 ■

Trilogy

GRES A MASSA COLORATA - COLOURED-BODY STONEWARE

P R O T E C T  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CALACATTA WHITE

60x120 cm RECT - 24"x48"

SOFT

A76 ● 222 ■

58x116 cm RECT - 23"x46"

LUX

B09 ● 094 ■

60x60 cm RECT - 24"x24"

SOFT

A61 ● 220 ■

58x58 cm RECT - 23"x23"

LUX

A92 ● 087 ■

30x60 cm RECT - 12"x24"

SOFT

A61 ● 220 ■

29x58 cm RECT - 11<sup>1/2</sup>"x23"

LUX

A92 ● 087 ■

90x90 cm RECT - 36"x36"

SOFT

A96 ● 090 ■

88x88 cm RECT - 34<sup>5/8</sup>"x34<sup>5/8</sup>"

LUX

B53 ● 105 ■

ONYX LIGHT

60x120 cm RECT - 24"x48"

SOFT

A76 ● 222 ■

58x116 cm RECT - 23"x46"

LUX

B09 ● 094 ■

60x60 cm RECT - 24"x24"

SOFT

A61 ● 220 ■

58x58 cm RECT - 23"x23"

LUX

A92 ● 087 ■

30x60 cm RECT - 12"x24"

SOFT

A61 ● 220 ■

29x58 cm RECT - 11<sup>1/2</sup>"x23"

LUX


A92 ● 087 ■

40


La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version

41


MOON BEIGE

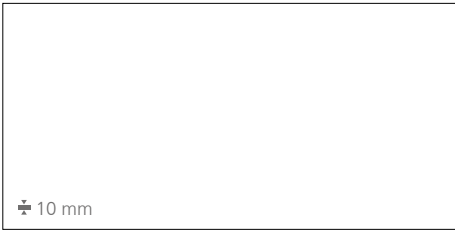


60x120 cm RECT - 24"x48"  
SOFT A76● 222■  
58x116 cm RECT - 23"x46"  
LUX B09● 094■



60x60 cm RECT - 24"x24"  
SOFT A61● 220■  
58x58 cm RECT - 23"x23"  
LUX A92● 087■




30x60 cm RECT - 12"x24"  
SOFT A61● 220■  
29x58 cm RECT - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23"  
LUX A92● 087■




90x90 cm RECT - 36"x36"  
SOFT A96● 090■  
88x88 cm RECT - 34<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x34<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
LUX B53● 105■


SANDY GREY

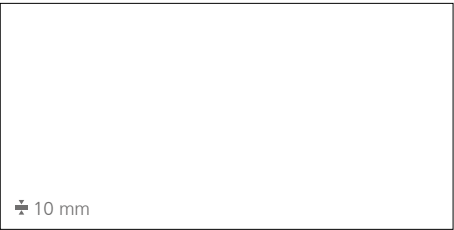


60x120 cm RECT - 24"x48"  
SOFT A76● 222■  
58x116 cm RECT - 23"x46"  
LUX B09● 094■



60x60 cm RECT - 24"x24"  
SOFT A61● 220■  
58x58 cm RECT - 23"x23"  
LUX A92● 087■




30x60 cm RECT - 12"x24"  
SOFT A61● 220■  
29x58 cm RECT - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23"  
LUX A92● 087■




90x90 cm RECT - 36"x36"  
SOFT A96● 090■  
88x88 cm RECT - 34<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x34<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
LUX B53● 105■


SKY SMOKE

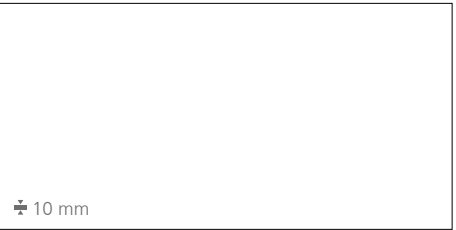

60x120 cm RECT - 24"x48"  
SOFT A76● 222■  
58x116 cm RECT - 23"x46"  
LUX B09● 094■



60x60 cm RECT - 24"x24"  
SOFT A61● 220■  
58x58 cm RECT - 23"x23"  
LUX A92● 087■



30x60 cm RECT - 12"x24"  
SOFT A61● 220■  
29x58 cm RECT - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23"  
LUX A92● 087■

DECORI - DECORS

CALACATTA WHITE



MOSAICO 36 SOFT  
30x30 cm RECT - 12"x12"  
± 10 mm  
B26 ● 216 ■



MOSAICO 36 LUX  
29x29 cm RECT - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
± 10 mm  
B35 ● 128 ■

ONYX LIGHT



MOSAICO 36 SOFT  
30x30 cm RECT - 12"x12"  
± 10 mm  
B26 ● 216 ■



MOSAICO 36 LUX  
29x29 cm RECT - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
± 10 mm  
B35 ● 128 ■



MOSAICO FRECCIA  
30x34,5 cm RECT - 12"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
± 10 mm  
B41 ● 140 ■



MOSAICO 72 LUX 1  
30x30 cm RECT - 12"x12"  
± 10 mm  
B42 ● 140 ■




MOSAICO FRECCIA  
30x34,5 cm RECT - 12"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
± 10 mm  
B41 ● 140 ■



MOSAICO OPTIC LUX 1  
29x29 cm RECT - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
± 10 mm  
B42 ● 140 ■



CHEVRON SOFT  
9,5x54 cm RECT - 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x21<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
± 10 mm  
B48 ● 095 ■



SOFT  
7,5x30 cm RECT - 3"x12"  
± 10 mm  
B09 ● 094 ■



CHEVRON SOFT  
9,5x54 cm RECT - 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x21<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
± 10 mm  
B48 ● 095 ■



SOFT  
7,5x30 cm RECT - 3"x12"  
± 10 mm  
B09 ● 094 ■

DECORI - DECORS

MOON BEIGE



MOSAICO 36 SOFT  
30x30 cm RECT - 12"x12"  
± 10 mm  
B26 ● 216 ■



MOSAICO 36 LUX  
29x29 cm RECT - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
± 10 mm  
B35 ● 128 ■




MOSAICO FRECCIA  
30x34,5 cm RECT - 12"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
± 10 mm  
B41 ● 140 ■



MOSAICO 72 LUX 2  
30x30 cm RECT - 12"x12"  
± 10 mm  
B42 ● 140 ■



MOSAICO OPTIC LUX 2  
29x29 cm RECT - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
± 10 mm  
B42 ● 140 ■



CHEVRON SOFT  
9,5x54 cm RECT - 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x21<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
± 10 mm  
B48 ● 095 ■



SOFT  
7,5x30 cm RECT - 3"x12"  
± 10 mm  
B09 ● 094 ■

SANDY GREY




MOSAICO 36 SOFT  
30x30 cm RECT - 12"x12"  
± 10 mm  
B26 ● 216 ■



MOSAICO 36 LUX  
29x29 cm RECT - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
± 10 mm  
B35 ● 128 ■



MOSAICO FRECCIA  
30x34,5 cm RECT - 12"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
± 10 mm  
B41 ● 140 ■



CHEVRON SOFT  
9,5x54 cm RECT - 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x21<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
± 10 mm  
B48 ● 095 ■




SOFT  
7,5x30 cm RECT - 3"x12"  
± 10 mm  
B09 ● 094 ■

DECORI - DECORS


SKY SMOKE



MOSAICO 36 SOFT  
30x30 cm RECT - 12"x12"  
± 10 mm  
B26 ● 216 ■



MOSAICO 36 LUX  
29x29 cm RECT - 11 1/2"x11 1/2"  
± 10 mm  
B35 ● 128 ■



MOSAICO FRECCIA  
30x34,5 cm RECT - 12"x13 3/4"  
± 10 mm  
B41 ● 140 ■



CHEVRON SOFT  
9,5x54 cm RECT - 3 3/4"x21 1/4"  
± 10 mm  
B48 ● 095 ■



SOFT  
7,5x30 cm RECT - 3"x12"  
± 10 mm  
B09 ● 094 ■

La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version

PEZZI SPECIALI - TRIM PIECES ± 10 mm



1 GRADINO PLUS\*  
SOFT  
34x120x4,5 RECT 13 3/8"x48"x1 3/4"  
LUX  
34x116x4,5 RECT 13 3/8"x46"x1 3/4"



2 ANGOLARE DX GRADINO PLUS\*  
SOFT  
34x120x4,5 RECT 13 3/8"x48"x1 3/4"  
LUX  
34x116x4,5 RECT 13 3/8"x46"x1 3/4"



2 ANGOLARE SX GRADINO PLUS\*  
SOFT  
34x120x4,5 RECT 13 3/8"x48"x1 3/4"  
LUX  
34x116x4,5 RECT 13 3/8"x46"x1 3/4"



4 BATTISCOPA  
SOFT  
10x60 4"x24"  
LUX  
10x58 4"x23"

1 GRADINO PLUS\*  
SOFT  
34x120x4,5 RECT 13 3/8"x48"x1 3/4" 10 mm  
B33 ● 123 ■

2 ANGOLARE DX GRADINO PLUS\*  
SOFT  
34x120x4,5 RECT 13 3/8"x48"x1 3/4" 10 mm  
B37 ● 131 ■

3 ANGOLARE SX GRADINO PLUS\*  
SOFT  
34x120x4,5 RECT 13 3/8"x48"x1 3/4" 10 mm  
B37 ● 131 ■

4 BATTISCOPA  
SOFT  
10x60 4"x24" 10 mm  
A11 ● 015 ■

GRADINO PLUS\*  
LUX  
34x116x4,5 RECT 13 3/8"x48"x1 3/4" 10 mm  
B34 ● 124 ■

ANGOLARE DX GRADINO PLUS\*  
LUX  
34x116x4,5 RECT 13 3/8"x48"x1 3/4" 10 mm  
B38 ● 135 ■

ANGOLARE SX GRADINO PLUS\*  
LUX  
34x116x4,5 RECT 13 3/8"x48"x1 3/4" 10 mm  
B38 ● 135 ■

BATTISCOPA  
LUX  
10x58 4"x24" 10 mm  
A14 ● 018 ■

\* Lavorati solo su richiesta / Manufactured only upon special request

La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version

CALACATTA WHITE



35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A54 ● 070 ■

ONYX LIGHT



35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A54 ● 070 ■

MOON BEIGE



35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A54 ● 070 ■

SANDY GREY



35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A54 ● 070 ■


SKY SMOKE



35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A54 ● 070 ■

DECORI - DECORS

CALACATTA WHITE

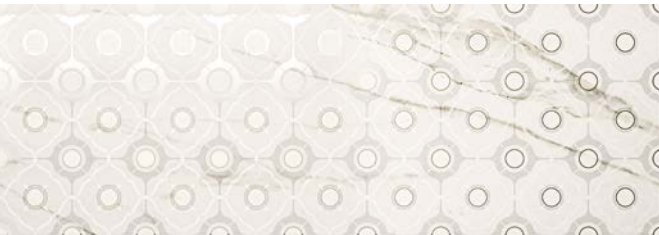

JEWEL  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
B12 ● 095 ■



FUSION  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A71 ● 085 ■



SWING  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A71 ● 085 ■



GLAMOUR MIX\*  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
B24 ● 115 ■



CURL  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
B12 ● 095 ■



SWING GLITTER  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A76 ● 222 ■

\* Sviluppato su 2 soggetti / Developed on 2 patterns

DECORI - DECORS

ONYX LIGHT



JEWEL  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
B12 ● 095



FUSION  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A71 ● 085



SWING  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A71 ● 085



CURL  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
B12 ● 095



SWING GLITTER  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A76 ● 222

DECORI - DECORS

MOON BEIGE



JEWEL  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
B12 ● 095



FUSION  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A71 ● 085



SWING  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A71 ● 085



GLAMOUR MIX\*  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
B24 ● 115



CURL  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
B12 ● 095



SWING GLITTER  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A76 ● 222

\* Sviluppato su 2 soggetti / Developed on 2 patterns

DECORI - DECORS

SANDY GREY



JEWEL  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
B12 ● 095



FUSION  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A71 ● 085




SWING  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A71 ● 085



SWING GLITTER  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A76 ● 222


SKY SMOKE

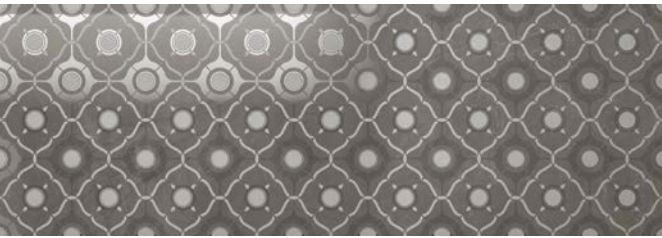


JEWEL  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
B12 ● 095



FUSION  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A71 ● 085

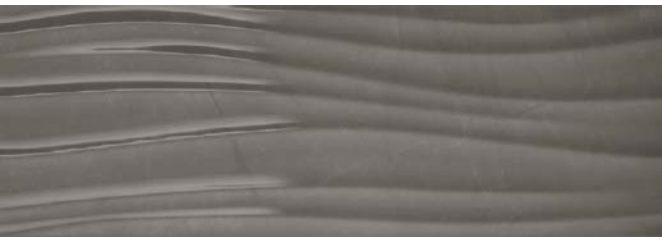

SWING  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A71 ● 085

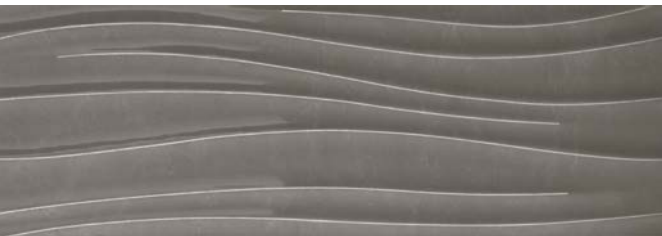

SWING GLITTER  
35x100 cm RECT - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 11 mm  
A76 ● 222

PEZZI SPECIALI - TRIM PIECES\* ± 10 mm



1 SPIGOLO  
1x35 RECT 3/8"x13<sup>3/4</sup>"



2 TORELLO  
5x35 RECT 2"x13<sup>3/4</sup>"



3 ALZATA  
12,5x35 RECT 5"x13<sup>3/4</sup>"



5 ANGOLO ESTERNO ALZATA  
2x12,5 3/4"x5"



4 ANGOLO ESTERNO TORELLO  
2x5 3/4"x2"

1

SPIGOLO  
1x35 RECT 3/8"x13<sup>3/4</sup>"  
PBZTY00 A09 ● 014

10 mm

3

ALZATA  
12,5x35 RECT 5"x13<sup>3/4</sup>"  
PBZTY02 A19 ● 028

10 mm

5

ANGOLO ESTERNO ALZATA  
2x12,5 3/4"x5"  
PBZTY04 A19 ● 028

10 mm

2

TORELLO  
3x35 RECT 2"x13<sup>3/4</sup>"  
PBZTY01 A12 ● 017


10 mm

4

ANGOLO ESTERNO TORELLO  
2x5 3/4"x2"  
PBZTY03 A15 ● 021

10 mm

\* Disponibili nei colori / Colors available  
Calacatta White, Onyx Light, Moon Beige

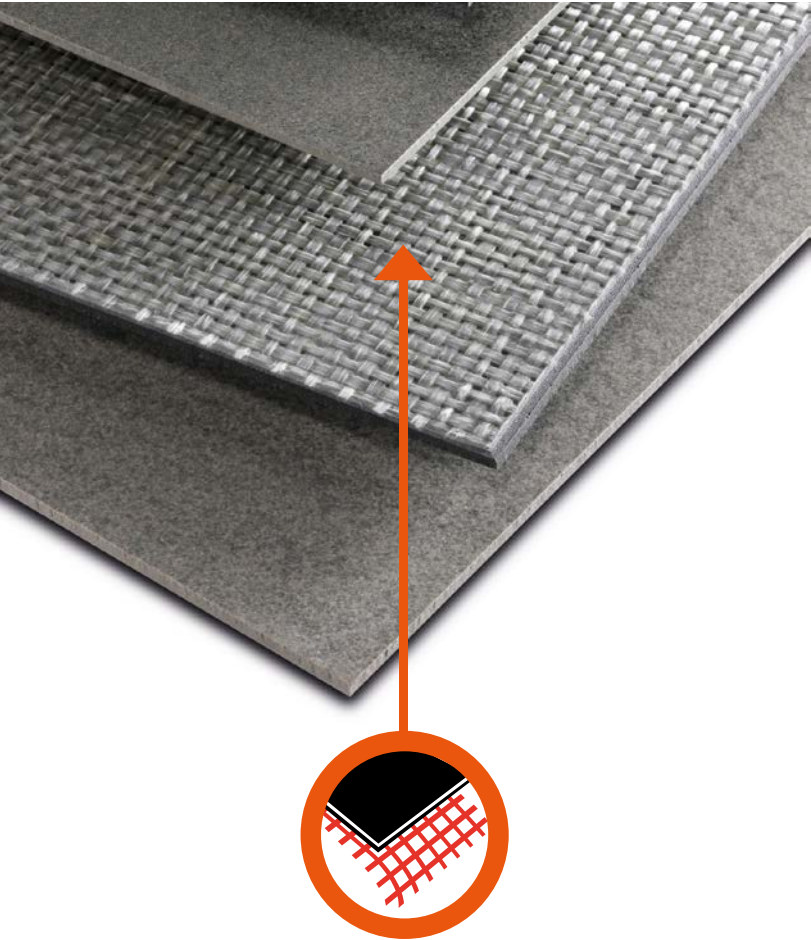

Zero.3 Plus

Gres porcellanato laminato **rinforzato con fibra di vetro** /  
**Spessore 5,5 mm**  
*Laminated porcelain stoneware **reinforced with fibreglass** /*  
**5.5 mm thick**

- **PIÙ RESISTENTE / MORE RESISTANT**
- **PIÙ AFFIDABILE / MORE RELIABLE**
- **PIÙ LEGGERO / LIGHTER**  
e adatto alle ristrutturazioni / *and suitable for renovations*
- **PIÙ FACILE DA LAVORARE / EASIER TO WORK WITH**  
e movimentare / *and handle*
- **PIÙ SICURO / SAFER**
- **PIÙ FLESSIBILE / MORE FLEXIBLE**



Ideale anche per la posa in ambienti commerciali soggetti a traffico intenso, sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.  
*It is also ideal for installation in commercial environments subject to heavy traffic, both for new construction and renovations with tiling laid on pre-existing floors.*

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

GRES LAMINATO - LAMINATED PORCELAIN STONEWARE  
ISO 13006-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (P1 CLASS - PORCELAIN TILES)

| CARATTERISTICA TECNICA<br>TECHNICAL FEATURES                                                                                                                               | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD                                               | REQUISITI PRESCRITTI<br>REQUIRED VALUES                             | VALORI MEDI 5,5MM<br>AVERAGE VALUES 5,5MM                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION                                                 | ISO 10545-3<br>ASTM C373                                                     | ≤ 0,5%                                                              | <b>0,1%(**)</b>                                                                                                                                     |
|  RESISTENZA A FLESSIONE<br>MODULUS OF RUPTURE                                             | ISO 10545-4<br>ASTM C1505                                                    | ≥ 35 N/mm²<br>No provision                                          | <b>50 N/mm²</b><br><b>≥ 6000 PSI</b>                                                                                                                |
|  RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA<br>DEEP ABRASION RESISTANCE                            | ISO 10545-6<br>ASTM C1243                                                    | ≤ 175 mm³                                                           | <b>≤ 175 mm³</b>                                                                                                                                    |
|  DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>LINEAR THERMAL EXPANSION                                  | ISO 10545-8<br>ASTM C372                                                     | Requisito non previsto<br>No provision                              | <b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b><br><b>α ≤ 4,4 x 10<sup>-6</sup> °F<sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b>        |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE                                              | ISO 10545-14<br>ASTM C1378                                                   | Classe / Class 3 Min.<br>As indicated by manufacturer               | <b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b><br><b>≥ 3 (Lux)</b><br><b>CLASS A RESISTANT (Soft)</b><br><b>CLASS C (Lux)</b>                                      |
|  RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO <sup>(*)</sup><br>CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>      | ISO 10545-13<br>ASTM C650                                                    | Come indicato dal produttore<br>As indicated by manufacturer        | <b>ULA-UHA RESISTENTE / RESISTANT</b><br><b>RESISTANT (Soft)</b><br><b>ULB-UHB (Lux)</b><br><b>CLASS A RESISTANT (Soft)</b><br><b>CLASS C (Lux)</b> |
|  RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                                                   | ISO 10545-12<br>ASTM C1026                                                   | Nessuna alterazione / No alteration<br>As indicated by manufacturer | <b>RESISTENTE / RESISTANT</b><br><b>RESISTANT</b>                                                                                                   |
|  STONALIZZAZIONE<br>SHADE VARIATION                                                      | ANSI A137.1                                                                  | Come indicato dal produttore<br>As indicated by manufacturer        | <b>V2</b><br><b>Variazioni minime /</b><br><b>Slight variation</b>                                                                                  |
|  REAZIONE AL FUOCO<br>FIRE REACTION                                                     | EN 13823<br>EN 9239-1                                                        | Reg. 305/2011, Dec. 2000/147/CE,<br>UNI EN 13501-1                  | <b>Classe / Class A2-s1,d0 (wall)</b><br><b>Classe / Class A2fl-s1 (floor)</b>                                                                      |
|  FLAME SPREAD                                                                           | ASTM E84                                                                     | No provision                                                        | <b>Class A</b>                                                                                                                                      |
|  CONDUCEBILITA' TERMICA<br>THERMAL CONDUCTIVITY                                         | EN 12524                                                                     | -                                                                   | <b>λ = 1,3 W/m °K / 0.7 Btu/ft h °F</b>                                                                                                             |
|  FUGA MINIMA CONSIGLIATA <sup>(***)</sup><br>RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(***)</sup> | Posa a parete<br>Wall installation<br>Posa a pavimento<br>Floor installation | -                                                                   | <b>1 mm (indoor)</b><br><b>5 mm (outdoor)</b><br><b>2 mm (indoor)</b>                                                                               |
|  SPESSORE<br>THICKNESS                                                                  | FORMATI / SIZES                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | 100x300 cm - 39"x118"                                                        | -                                                                   | <b>5,5 mm</b>                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                            | 100x100 cm - 39"x39"                                                         | -                                                                   | <b>5,5 mm</b>                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                            | 50x100 cm - 19½"x39"                                                         | -                                                                   | <b>5,5 mm</b>                                                                                                                                       |

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / Excluding hydrofluoric acid and derivatives  
(\*\*) Valore medio riferito al solo materiale ceramico / Average value referred to ceramic material only  
(\*\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

GRES A MASSA COLORATA - COLOURED-BODY STONEWARE  
ISO 13006-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (P1 CLASS - PORCELAIN TILES)

| CARATTERISTICA TECNICA<br>TECHNICAL FEATURES                                                                                                                               | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD                         | REQUISITI PRESCRITTI<br>REQUIRED VALUES                             | VALORI MEDI<br>AVERAGE VALUES                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION                                               | ISO 10545-3<br>ASTM C373                               | E ≤ 0,5%                                                            | <b>0,05%</b>                                                                                                                                 |
|  SFORZO DI ROTTURA (S)<br>BREAKING STRENGTH                                             | ISO 10545-4<br>ASTM C648                               | ≥ 1300 N<br>≥ 250 lbf                                               | <b>2500 N</b><br><b>600 lbf</b>                                                                                                              |
|  RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>MODULUS OF RUPTURE                                        | ISO 10545-4                                            | ≥ 35 N/mm²                                                          | <b>50 N/mm²</b>                                                                                                                              |
|  RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA<br>DEEP ABRASION RESISTANCE                          | ISO 10545-6<br>ASTM C1243                              | ≤ 175 mm³                                                           | <b>145 mm³</b>                                                                                                                               |
|  DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>LINEAR THERMAL EXPANSION                                | ISO 10545-8<br>ASTM C372                               | Requisito non previsto<br>No provision                              | <b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b><br><b>α ≤ 4,4 x 10<sup>-6</sup> °F<sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b> |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE                                            | ISO 10545-14<br>ASTM C1378                             | Classe / Class 3 Min.<br>As indicated by manufacturer               | <b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b><br><b>≥ 3 (Lux)</b><br><b>A RESISTANT</b><br><b>C (Lux)</b>                                                  |
|  RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO <sup>(*)</sup><br>CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>    | ISO 10545-13<br>ASTM C650                              | Come indicato dal produttore<br>As indicated by manufacturer        | <b>ULA-UHA RESISTENTE / RESISTANT</b><br><b>ULB-UHB (Lux)</b><br><b>A RESISTANT</b><br><b>C (Lux)</b>                                        |
|  RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                                                | ISO 10545-12<br>ASTM C1026                             | Nessuna alterazione / No alteration<br>As indicated by manufacturer | <b>RESISTENTE / RESISTANT</b><br><b>RESISTANT</b>                                                                                            |
|  RESISTENZA AL SCIVOLAMENTO<br>SLIP RESISTANCE                                        | ANSI A137.1                                            | DCOF ≥ 0.42                                                         | <b>DCOF ≥ 0.42 Soft</b>                                                                                                                      |
|  STONALIZZAZIONE<br>SHADE VARIATION                                                   | ANSI A137.1                                            | Come indicato dal produttore<br>As indicated by manufacturer        | <b>V2 Variazioni minime / Slight variation</b>                                                                                               |
|  REAZIONE AL FUOCO<br>FIRE REACTION                                                   | EN 13823<br>EN 9239-1                                  | Reg. 305/2011, Dec. 2000/147/CE,<br>UNI EN 13501-1                  | <b>Classe / Class A1 (wall)</b><br><b>Classe / Class A1fl (floor)</b>                                                                        |
|  FLAME SPREAD                                                                         | ASTM E84                                               | No provision                                                        | <b>Class A</b>                                                                                                                               |
|  CONDUCEBILITA' TERMICA<br>THERMAL CONDUCTIVITY                                       | EN 12524                                               | -                                                                   | <b>λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F</b>                                                                                                      |
|  FUGA MINIMA CONSIGLIATA <sup>(**)</sup><br>RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(**)</sup> | RECT (INTERNO / INDOOR)<br>NOT RECT (INTERNO / INDOOR) | -<br>-                                                              | <b>2 mm</b><br><b>3-4 mm circa / approx.</b>                                                                                                 |
|  SPESSORE<br>THICKNESS                                                                | FORMATI / SIZES                                        |                                                                     |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            | 90x90 cm - 36"x36"                                     | -                                                                   | <b>10 mm</b>                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                            | 88x88 cm - 34 <sup>5/8</sup> "x34 <sup>5/8</sup> "     | -                                                                   |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            | 60x120 cm - 24"x48"                                    | -                                                                   |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            | 58x116 cm - 23"x46"                                    | -                                                                   |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            | 60x60 cm - 24"x24"                                     | -                                                                   |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            | 58x58 cm - 23"x23"                                     | -                                                                   |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            | 30x60 cm - 12"x24"                                     | -                                                                   |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            | 29x58 cm - 11½"x23"                                    | -                                                                   |                                                                                                                                              |

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / Excluding hydrofluoric acid and derivatives  
(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA - GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES  
ISO 13006-L (Gruppo / Group BIII-GL) • EN 14411-L (Gruppo / Group BIII-GL) • ANSI A137.1 (P4 CLASS - NON VITREOUS WALL TILES)

|                                                                                     | CARATTERISTICA TECNICA<br>TECHNICAL FEATURES                                         | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD      | REQUISITI PRESCRITTI<br>REQUIRED VALUES                      | VALORI MEDI<br>AVERAGE VALUES                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION                                             | ISO 10545-3                         | > 10%                                                        | > 10%                                                                                   |
|                                                                                     |                                                                                      | ASTM C373                           | 7% < E ≤ 20%                                                 | 7% ≤ E < 20%                                                                            |
|    | SFORZO DI ROTTURA (S)<br>BREAKING STRENGTH                                           | ISO 10545-4                         | ≥ 600 N                                                      | ≥ 600 N                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                      | ASTM C648                           | ≥ 125 lbf                                                    | ≥ 125 lbf                                                                               |
|    | RESISTENZA A FLESSIONE<br>MODULUS OF RUPTURE                                         | ISO 10545-4                         | ≥ 12 N/mm²                                                   | 18 N/mm²                                                                                |
|                                                                                     |                                                                                      |                                     |                                                              |                                                                                         |
|    | DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>LINEAR THERMAL EXPANSION                              | ISO 10545-8                         | Requisito non previsto                                       | α ≤ 7 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                               |
|                                                                                     |                                                                                      | ASTM C372                           | No provision                                                 | α ≤ 4.4 x 10 <sup>-6</sup> °F <sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> |
|    | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE                                          | ISO 10545-14                        | Classe / Class 3 Min.                                        | 5 RESISTENTE / RESISTANT                                                                |
|                                                                                     |                                                                                      | ASTM C1378                          | As indicated by manufacturer                                 | A RESISTANT                                                                             |
|    | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO <sup>(*)</sup><br>CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>  | ISO 10545-13                        | Come indicato dal produttore                                 | GLA-GHA RESISTENTE / RESISTANT                                                          |
|                                                                                     |                                                                                      | ASTM C650                           | As indicated by manufacturer                                 | A RESISTANT                                                                             |
|    | RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                                               | ISO 10545-12                        | Come indicato dal produttore                                 | NON RESISTENTE / NOT RESISTANT                                                          |
|                                                                                     |                                                                                      | ASTM C1026                          | As indicated by manufacturer                                 | NOT RESISTANT                                                                           |
|    | STONALIZZAZIONE<br>SHADE VARIATION                                                   | ANSI A137.1                         | Come indicato dal produttore<br>As indicated by manufacturer | V2 Variazioni minime / Slight variation                                                 |
|                                                                                     |                                                                                      |                                     |                                                              |                                                                                         |
|   | REAZIONE AL FUOCO<br>FIRE REACTION                                                   | EN 13823<br>EN 9239-1               | Reg. 305/2011, Dec. 2000/147/CE,<br>UNI EN 13501-1           | Classe / Class A1 (wall)<br>Classe / Class A1 <sub>fl</sub> (floor)                     |
|                                                                                     |                                                                                      | ASTM E84                            | No provision                                                 | Class A                                                                                 |
|  | FUGA MINIMA CONSIGLIATA <sup>(**)</sup><br>RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(**)</sup> | INTERNO / INDOOR                    | -                                                            | 1 mm                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                      |                                     |                                                              |                                                                                         |
|  | SPESSORE<br>THICKNESS                                                                | FORMATI / SIZES                     |                                                              |                                                                                         |
|                                                                                     |                                                                                      | 35x100 cm - 13 <sup>3/4</sup> "x39" | -                                                            | 11 mm                                                                                   |

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / Excluding hydrofluoric acid and derivatives  
(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

IMBALLAGGI E PESI - PACKINGS AND WEIGHTS

GRES A MASSA COLORATA - COLOURED-BODY STONEWARE

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION    | FORMATI<br>SIZES           | PEZZI SCATOLA<br>PIECES BOX | PESO SCATOLA KG.<br>WEIGHT BOX | MQ. SCATOLA<br>SQM BOX | ML SCATOLA<br>LM BOX | SCATOLE PALLET<br>BOXES PALLET | PESO PALLET KG.<br>WEIGHT PALLET | MQ. PALLET<br>SQM PALLET |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| FONDO SOFT                    | 90x90 <sup>RECT</sup>      | 2                           | 40                             | 1,620                  | -                    | 40                             | 1600                             | 64,80                    |
| FONDO LUX                     | 88x88 <sup>RECT</sup>      | 2                           | 38,80                          | 1,549                  | -                    | 40                             | 1552                             | 61,952                   |
| FONDO SOFT                    | 30x60 <sup>RECT</sup>      | 8                           | 32,50                          | 1,440                  | -                    | 32                             | 1040                             | 46,08                    |
| FONDO LUX                     | 29x58 <sup>RECT</sup>      | 8                           | 31,50                          | 1,346                  | -                    | 32                             | 1008                             | 43,06                    |
| FONDO SOFT                    | 60x120 <sup>RECT</sup>     | 2                           | 32,5                           | 1,44                   | -                    | 30                             | 975                              | 43,2                     |
| FONDO LUX                     | 58x116 <sup>RECT</sup>     | 2                           | 31,5                           | 1,346                  | -                    | 30                             | 945                              | 40,368                   |
| FONDO SOFT                    | 60x60 <sup>RECT</sup>      | 4                           | 32,5                           | 1,44                   | -                    | 32                             | 1040                             | 46,08                    |
| FONDO LUX                     | 58x58 <sup>RECT</sup>      | 4                           | 31,5                           | 1,346                  | -                    | 32                             | 1008                             | 43,059                   |
| MOSAICO 36 SOFT               | 30x30 <sup>RECT</sup>      | 4                           | 7,5                            | 0,36                   | -                    | 78                             | 585                              | 28,08                    |
| MOSAICO 36 LUX                | 29x29 <sup>RECT</sup>      | 4                           | 7,5                            | 0,336                  | -                    | 78                             | 585                              | 26,239                   |
| MOSAICO FRECCIA               | 30x34,5 <sup>RECT</sup>    | 4                           | 10                             | 0,414                  | -                    | -                              |                                  |                          |
| MOSAICO OPTIC LUX 1           | 29x29 <sup>RECT</sup>      | 4                           | 7,5                            | 0,336                  | -                    | -                              |                                  |                          |
| MOSAICO OPTIC LUX 2           | 29x29 <sup>RECT</sup>      | 4                           | 7,5                            | 0,336                  | -                    | -                              |                                  |                          |
| MOSAICO 72 LUX 1              | 30x30 <sup>RECT</sup>      | 4                           | 7,5                            | 0,36                   | -                    | 78                             | 585                              | 28,08                    |
| MOSAICO 72 LUX 2              | 30x30 <sup>RECT</sup>      | 4                           | 7,5                            | 0,36                   | -                    | 78                             | 585                              | 28,08                    |
| CHEVRON SOFT                  | 9,5x54 <sup>RECT</sup>     | 8                           | 9,7                            | 0,407                  | -                    | -                              |                                  |                          |
| FONDO SOFT                    | 7,5x30 <sup>RECT</sup>     | 26                          | 13,2                           | 0,585                  | -                    | -                              |                                  |                          |
| GRADINO PLUS SOFT             | 34x120x4,5 <sup>RECT</sup> | 2                           | 35                             | 0,816                  | -                    | 12                             | 420                              | 9,792                    |
| GRADINO PLUS LUX              | 34x116x4,5 <sup>RECT</sup> | 2                           | 35                             | 0,789                  | -                    | 12                             | 420                              | 9,466                    |
| ANGOLARE DX GRADINO PLUS SOFT | 34x120x4,5 <sup>RECT</sup> | 2                           | 35                             | 0,816                  | -                    | 12                             | 420                              | 9,792                    |
| ANGOLARE DX GRADINO PLUS LUX  | 34x116x4,5 <sup>RECT</sup> | 2                           | 35                             | 0,789                  | -                    | 12                             | 420                              | 9,466                    |
| ANGOLARE SX GRADINO PLUS SOFT | 34x120x4,5 <sup>RECT</sup> | 2                           | 35                             | 0,816                  | -                    | 12                             | 420                              | 9,792                    |
| ANGOLARE SX GRADINO PLUS LUX  | 34x116x4,5 <sup>RECT</sup> | 2                           | 35                             | 0,789                  | -                    | 12                             | 420                              | 9,466                    |
| BATTISCOPA SOFT               | 10x60                      | 12                          | 18                             | 0,72                   | 7,2                  | 60                             | 1080                             | 43,2                     |
| BATTISCOPA LUX                | 10x58                      | 12                          | 18                             | 0,696                  | 6,96                 | 56                             | 1008                             | 38,976                   |

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA - GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION | FORMATI<br>SIZES        | PEZZI SCATOLA<br>PIECES BOX | PESO SCATOLA KG.<br>WEIGHT BOX | MQ. SCATOLA<br>SQM BOX | ML SCATOLA<br>LM BOX | SCATOLE PALLET<br>BOXES PALLET | PESO PALLET KG.<br>WEIGHT PALLET | MQ. PALLET<br>SQM PALLET |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| FONDO                      | 35x100 <sup>RECT</sup>  | 3                           | 20,15                          | 1,05                   | -                    | 26                             | 523,9                            | 27,3                     |
| JEWEL                      | 35x100 <sup>RECT</sup>  | 2                           | 13,2                           | 0,7                    | -                    | 18                             | 237,6                            | 12,6                     |
| FUSION                     | 35x100 <sup>RECT</sup>  | 3                           | 20,15                          | 1,05                   | -                    | 26                             | 523,9                            | 27,3                     |
| CURL                       | 35x100 <sup>RECT</sup>  | 2                           | 13,2                           | 0,7                    | -                    | 18                             | 237,6                            | 12,6                     |
| SWING                      | 35x100 <sup>RECT</sup>  | 3                           | 20,15                          | 1,05                   | -                    | 26                             | 523,9                            | 27,3                     |
| SWING GLITTER              | 35x100 <sup>RECT</sup>  | 2                           | 13,2                           | 0,7                    | -                    | 18                             | 237,6                            | 12,6                     |
| GLAMOUR MIX                | 35x100 <sup>RECT</sup>  | 2                           | 13,2                           | 0,7                    | -                    | 18                             | 237,6                            | 12,6                     |
| SPIGOLO                    | 1x35 <sup>RECT</sup>    | 6                           | 0,6                            | 0,021                  | -                    | -                              | -                                | -                        |
| TORELLO                    | 5x35 <sup>RECT</sup>    | 6                           | 1,8                            | 0,105                  | -                    | -                              | -                                | -                        |
| ANGOLO ESTERNO TORELLO     | 2x5 <sup>RECT</sup>     | 4                           | 0,2                            | 0,004                  | -                    | -                              | -                                | -                        |
| ALZATA                     | 12,5x35 <sup>RECT</sup> | 6                           | 3,6                            | 0,2625                 | -                    | -                              | -                                | -                        |
| ANGOLO ESTERNO ALZATA      | 2x12,5 <sup>RECT</sup>  | 4                           | 0,4                            | 0,01                   | -                    | -                              | -                                | -                        |

GRES LAMINATO - LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION | FORMATI<br>SIZES        | PEZZI SCATOLA<br>PIECES BOX | PESO SCATOLA KG.<br>WEIGHT BOX | MQ. SCATOLA<br>SQM BOX | ML SCATOLA<br>LM BOX | SCATOLE PALLET<br>BOXES PALLET | PESO PALLET KG.<br>WEIGHT PALLET | MQ. PALLET<br>SQM PALLET |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| FONDO SOFT / LUX           | 100x300 <sup>RECT</sup> | 1                           | 37,8                           | 3                      | -                    | 13                             | 491,4                            | 39                       |
| FONDO SOFT / LUX           | 100x100 <sup>RECT</sup> | 2                           | 23                             | 2                      | -                    | 25                             | 575                              | 50                       |
| FONDO SOFT / LUX           | 50x100 <sup>RECT</sup>  | 3                           | 17,25                          | 1,50                   | -                    | 32                             | 552                              | 48                       |

PANARIA E L'AMBIENTE - PANARIA AND THE ENVIRONMENT

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

**RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI**  
Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

**100% REUSE OF UNFIRED TILES**  
Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.

**RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI**  
Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

**100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES**  
The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.

**RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI**  
Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi

**100% OF NON CERAMIC WASTE**  
Is differentiated and recycled in other production cycles.

**RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO**  
Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

**100% WATER RECYCLING**  
The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.

**UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI**  
I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (scatole, cartone, termoretraibili, reggette, pallet di legno) sono completamente riciclabili.

**PANARIA PACKING MATERIAL IS 100% RECYCLABLE**  
(carton boxes, plastic packaging materials, wooden pallets, straps, etc.).

**MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti dalla legislazione italiana.

**LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE**  
Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.

**FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI**  
L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

**METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED**  
By the use of up to date technologies and customized installations.

**PALLET FAO**  
Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

**PALLET FAO**  
Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

GRES LAMINATO - LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

**SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI**  
Riduzione del consumo delle materie prime del 70%. Riduzione del consumo di acqua del 70%. Riutilizzo del 100% degli scarti crudi (ciclo produttivo) e degli scarti cotti (sottofondi di strade ed edifici). Riutilizzo del 100% delle acque di processo.

**PROTECTION OF NATURAL RESOURCES**  
70% reduction of raw material consumption. 70% reduction of water consumption. 100% recycling of raw wastes (in production cycle) and fired wastes (used in road bases and buildings). 100% recycling of water used in production process.

**DIMINUIZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
Riduzione delle emissioni nell'aria di CO<sup>2</sup> grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali. Riduzione delle emissioni nell'aria di sostanze inquinanti.

**REDUCTION OF EMISSIONS**  
Reduction of CO<sup>2</sup> emissions thanks to the use of updated technologies. Reduced production of air pollutants.

**OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICHE**  
Riduzione del consumo gas naturale del 50%. Uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali.

**OPTIMIZATION OF ENERGY PERFORMANCE**  
50% reduction of natural gas consumption. Continual implementation of up-to-date technology and innovative production processes.

**TRASPORTI E IMBALLAGGI**  
Possibilità di movimentare maggiori quantità di materiale per singolo viaggio, con conseguente riduzione dell'inquinamento derivante dai trasporti. Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili. Utilizzo di pallet FAO, senza corteccia (DB) e conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

**TRANSPORTATION AND PACKAGING**  
Reduction of transport derived pollutants by moving larger quantities per trip. Use of 100% recyclable packaging material. Guaranteed protection of forests through use of FAO pallets, without cortex (DB) and following the IPPC/FAO ISPM 15 standard when exporting.

**OTTIMIZZAZIONE PRODUZIONE SCARTI E RIFIUTI**  
Riduzione della produzione di scarti crudi e scarti cotti del 50%. Riduzione della produzione delle acque di processo derivanti dalla produzione delle lastre.

**OPTIMIZATION OF WASTE MANAGEMENT**  
50% Reduction in raw and fired waste in production cycle. Reduction of water use in the production of slabs.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

   
**PANARIA CERAMICA** è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

**PANARIA CERAMICA** is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

**PANARIA CERAMICA** è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

**PANARIA CERAMICA** is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.

La scheda **LEED** della serie Trilogy è disponibile su richiesta. / **LEED** card Trilogy series is available on request.



PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for floor and wall coverings with the highest performance. To live healthy, safe and secure.



**AZIONE POTENTE**  
elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

---

**POWERFUL ACTION**  
eliminates microbes and prevents their reproduction



**PROTEZIONE CONTINUA**  
sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

---

**PROTECTION CONTINUE**  
always active, 24 hours a day, with and without sunlight



**EFFICACIA ETERNA**  
grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto

---

**ETERNAL EFFECTIVENESS**  
thanks to the technology permanently integrated into the product



**QUALITÀ GARANTITA**  
dalla partnership con MICROBAN®

---

**GUARANTEED QUALITY**  
by the partnership with MICROBAN®

More on [protect.panariagroup.it](http://protect.panariagroup.it)



Follow us on



Gennaio 2017

”



Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
info@panaria.it - www.panaria.it